
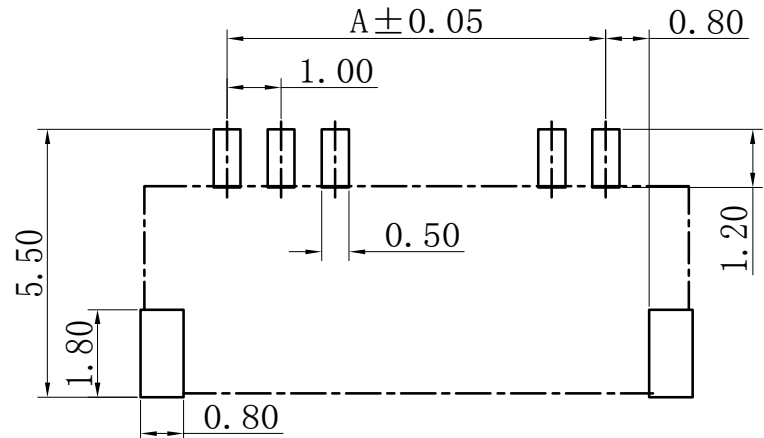


Specifications:
 Housing: LCP UL94-V0 Color: Nature
 Contact: Phosphor Bronze
 Operating Voltage: 50V AC(rms)/DC
 Current Rating: 0.5A AC(rms)/DC
 Withstand Voltage: 200V AC/rms
 Contact Resistance: 40mΩ max
 Insulation resistance: 800mΩ min
 Operating Temperature: -25°C ~ +85°C

NO. of Contacts (n)	Dimensions	
	A	B
002	1.0	4.0
003	2.0	5.0
004	3.0	6.0
005	4.0	7.0
006	5.0	8.0
007	6.0	9.0
008	7.0	10.0
009	8.0	11.0
010	9.0	12.0
011	10.0	13.0
012	11.0	14.0
013	12.0	15.0
014	13.0	16.0
015	14.0	17.0
016	15.0	18.0
017	16.0	19.0
018	17.0	20.0
019	18.0	21.0
020	19.0	22.0

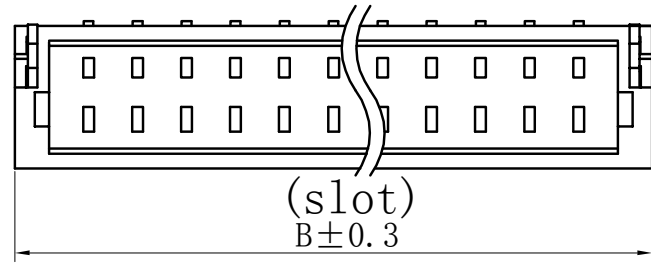

P. C. B LAYOUT REF

一般公差 TOLERANCES X. ±0.40 .XX ±0.20 .X ±0.30 .XXX ±0.10 ANGLES ±2°		深圳市宏利电子有限公司 Shenzhen Holy Electronic Co.,Ltd	
检验尺寸标示 SYMBOLS INDICATE CLASSIFICATION DIMENSION	工程图号 SH10ATB-nP	制图 (DR) '08/5/16	
MARK IS CRITICAL DIM. MARK IS MAJOR DIM.	品名 SH1.0A-nP 卧贴	审核 (CHKD)	
表面处理 (FINISH)	比例 (SCALE) 1:1	单位 (UNITS) mm	核准 (APPD) Rigo Lu
修订 (REV)	修改摘要 (REVISION DESCRIPTION)	日期 (DATE)	签名 (SIGNATURE)
		张数 (SHEET) 1 OF 1	尺寸 (SIZE) A4
			版本 (REV) 0

修订 (REV)	修改摘要 (REVISION DESCRIPTION)	日期 (DATE)	签名 (SIGNATURE)
△	-	-	-